

PASTEURIZADOR P.M.O (Pasteurized Milk Ordinance)

CARACTERÍSTICAS BAJO NORMATIVA PMO

- Intercambiador de calor a placas de alta eficiencia de última generación en acero inoxidable T316.
- Tina de balance con terminaciones sanitarias.
- Bomba sanitaria (timing) y bomba booster de refuerzo.
- Tubo de retención (holding) fabricado y diseñado para garantizar una variación mínima de temperatura.
- Registrador 10" para temperatura (STLR) o registrador electrónico cumpliendo CFR21 part 11FDA y sistema de nivel de acuerdo con las disposiciones aplicables de los productos pasteurizados.
- Termómetro digital de referencia (DART).
- Doble válvula de desvío de accionamiento neumático por falla de temperatura o baja presión del circuito pasteurizado.
- Medidor de flujo magnético en línea de producto pasteurizado.
- Válvula contrapresión / presión constante en circuito producto pasteurizado.
- Control e indicación de presión en circuito de producto pasteurizado
- Componentes e instrumentación con certificación 3A.
- Operación automática, con rutinas de proceso como esterilización, recirculación por bajo nivel, limpieza C.I.P, ajustes y fallas.
- Sistemas de sensado de presión en líneas de pasteurización interconectado al automatismo.
- Salidas a homogeneizador / Estandarizadora en línea.



PAST-PMO5000

"PREMONTAJE DE LINEAS DE PROCESO Y
CONEXIONES ELECTRICAS"

"GARANTIA DE 12 MESES"

PAST-PMO2000



APLICACIONES

Equipo diseñado para pasteurizar diferentes productos como: leche de consumo, leche para quesos, yogurt, suero, mix de helado, jugos, aguas saborizadas, huevo, etc.




"EL PASTEURIZADOR PMO está diseñado bajo normativa americana facilitando la exportación de los productos pasteurizados"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO	PAST-PMO2,500			PAST-PMO5,000			PAST-PMO10,000		
CAPACIDAD (lts/hr)	1000-2500			3000-5000			7500-10000		
PRESION DE VAPOR 4-5 kg/hr									
ALIMENTACION ELECTRICA 220 v TRIFASICO									
BOMBA DE AGUA CALIENTE	2 HP			5 HP			7.5 HP		
BOMBA DE PRODUCTO	2 HP			5 HP			7.5 HP		
DIMENSIONES GENERALES (cm)	L	W	H	L	W	H	L	W	H
	200	150	200	250	200	250	250	200	300

***VOLÚMEN, CAPACIDAD Y DIMENSIONES ADAPTABLES
AL REQUERIMIENTO DEL CLIENTE***

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

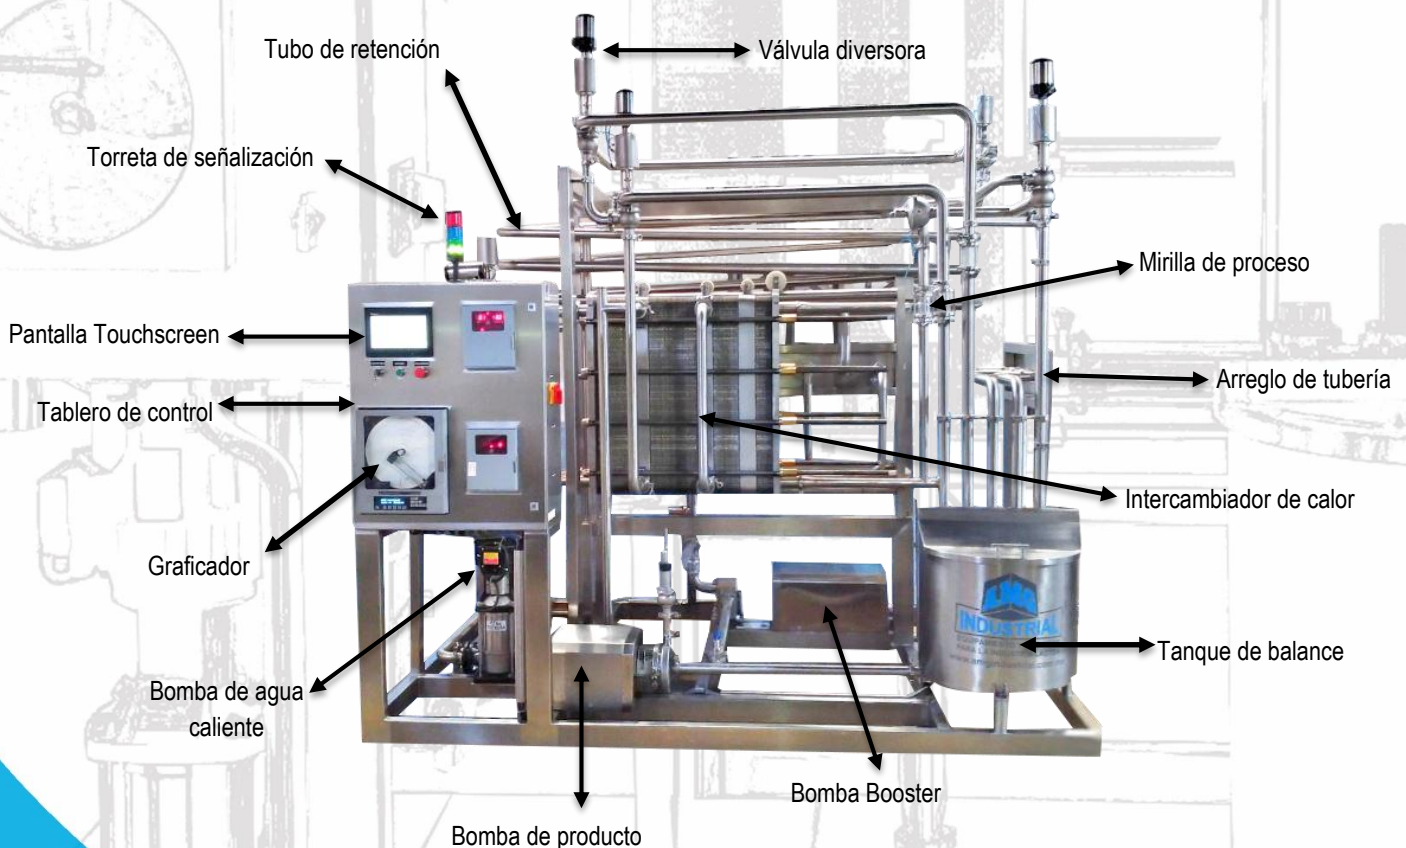

“ENVIAMOS A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO”

AMG Industrial

Tel. Oficina: (477) 215 41 41
Email: asesoramgindustrial@gmail.com

